グレートゴーバスターの組み立て方

各パーツの組み合わせ位置

「バスターマシン CB-01 DX ゴーバスターエース」、「バスターマシン GT-02 ゴリラ」、「バスターマシンRH-03 ラビット」、「バスターマシン BC-04 DX ゴーバスタービート」、「バスターマシン SJ-05 スタッグビートル」
の各パーツが下の図のように合体して、グレートゴーバスターになります。

本商品のセット内容以外は、全て別売り（発売中）です。

表面

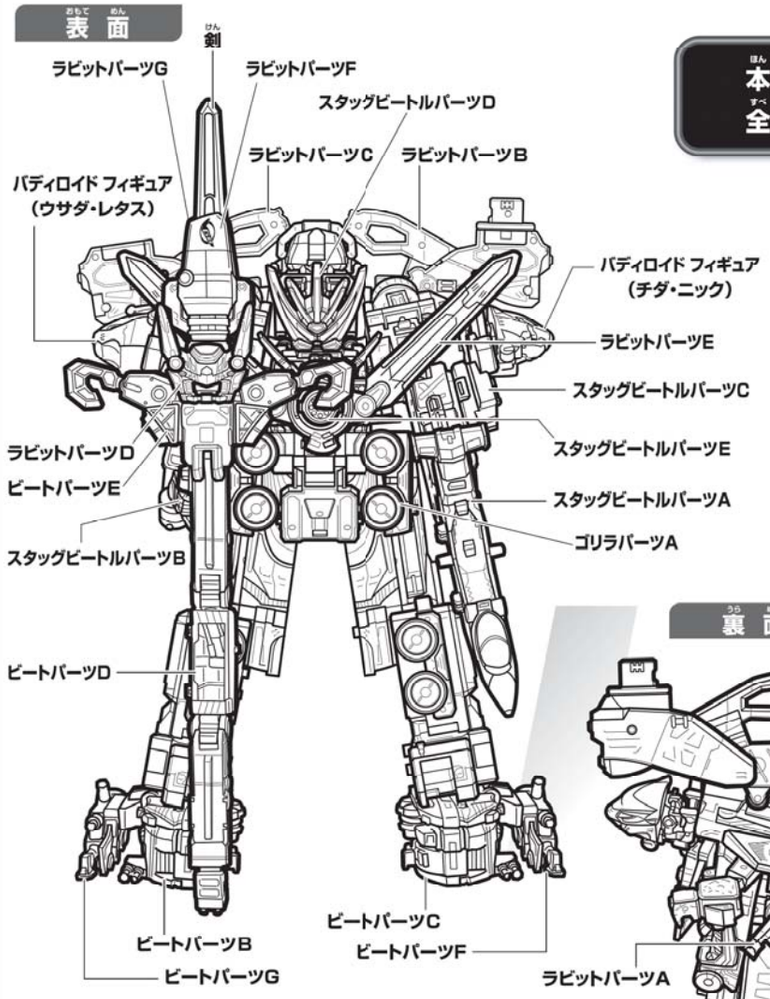

裏面

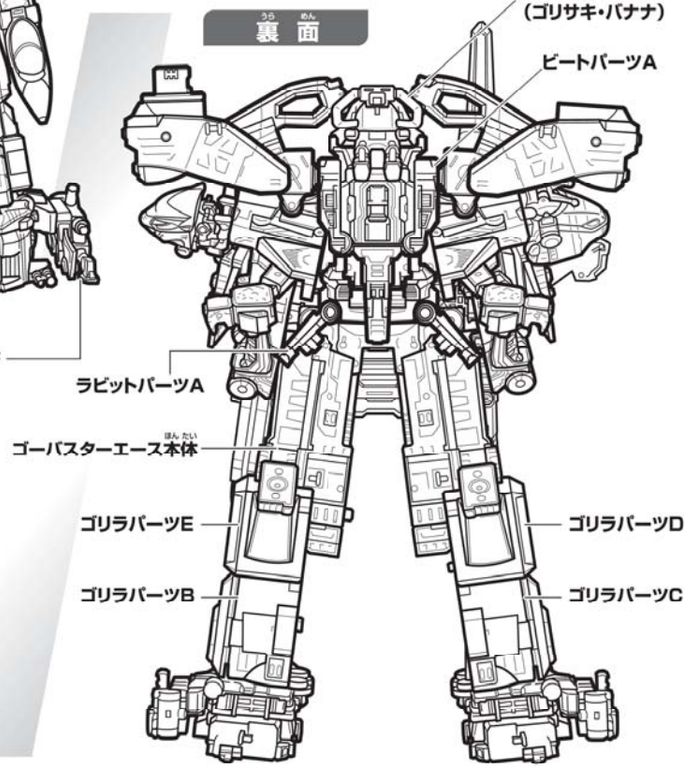

! 保護者の方へ

この枠内では、
グレートゴーバスターを
組み立てて遊ぶときに
注意していただきたい
ことを記載しております。
よくお読みいただき、
お子様へご説明ください。

! 指を入れない!!

ゴーバスターエース本体

関節や
各可動部の
隙間に指を
入れないで
ください。

! 持ち上げない!!

! 振りまわさない!!

合体が解除される
恐れがありますので、
持ち上げないでください。

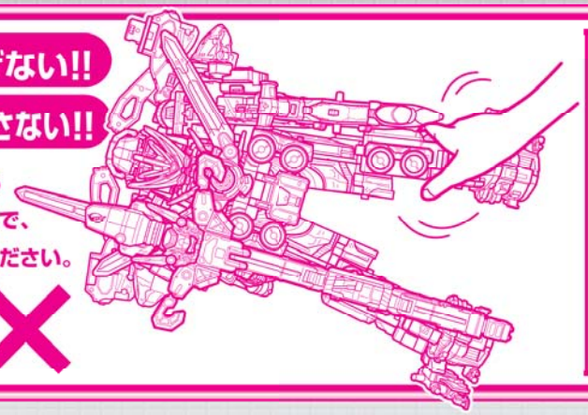

水平な安定した
面に置いて
遊んでください。

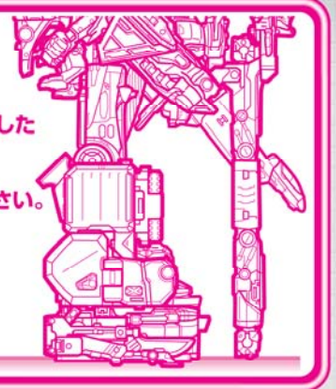

カチッ!! マークの見方

- カチッとするまで変形する
- ジョイント同士をカチッとするまで
  はめ合わせる

など、変形や取り付けをしっかり行っていただきたい箇所にあります。
マークを参考に、変形・取り付けを行ってください。

合体準備のしかた

BC-04 DX ゴーバスタービートの合体準備

※セット内容の状態から始めます。

ビートパーツ本体の変形

1 矢印の方向に本体を回転させて向きを変えます。

【横から見た図】

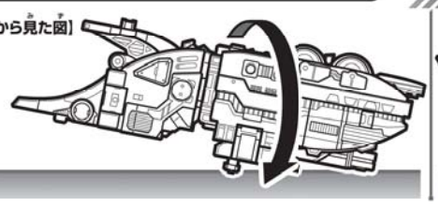

●図のようになります。

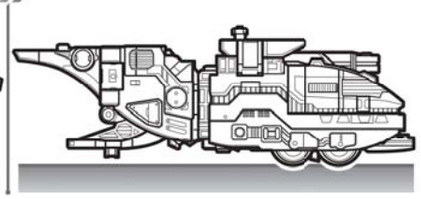

2 パーツを
それぞれ順に
矢印の方向に
引っ張って
分解します。

【上から見た図】

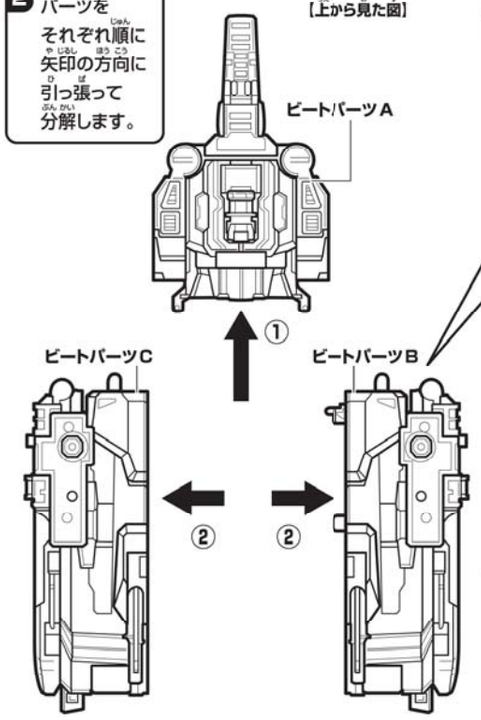

3 ビートパーツBの凸ジョイント❶、❷を
それぞれ矢印の方向に変形して収納します。

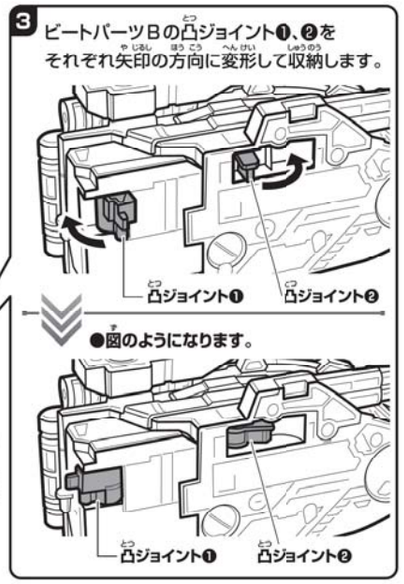

元に戻すときは…

1 ビートパーツBの
凸ジョイント❶、❷を
それぞれ矢印の方向に
カチッとするまで
起こします。

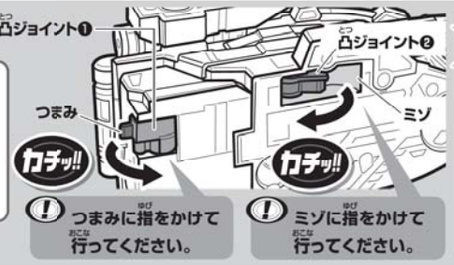

! つまみに指をかけて行ってください。

! ミゾに指をかけて行ってください。

●図のようになります。



2 凹凸ジョイント、凹凸部をはめ合わせます。

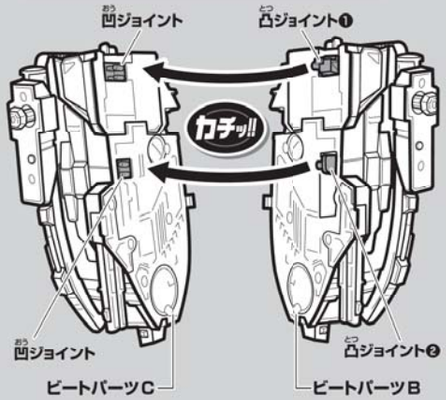

! ビートパーツB、Cの先端が変形しているときは…

① 変形レバーを押しながら、
②先端部分をおさえ、
③矢印の方向に
スライドします。
④凹凸部を
はめ合わせます。

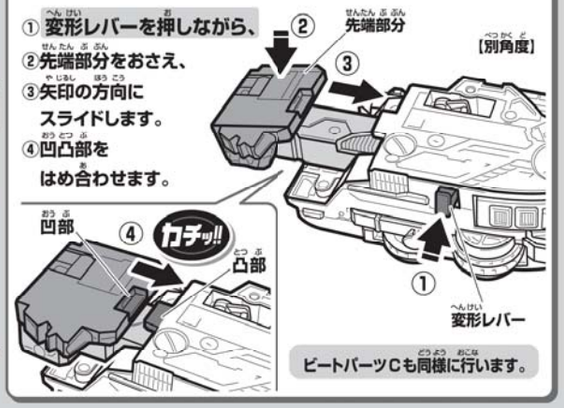

ビートパーツCも同様に行います。

3 ①ビートパーツB・Cの凹部に
ビートパーツAの凸部を
合わせます。
②ビートパーツB・Cの凸ジョイントに
ビートパーツAの凹ジョイントを
はめ合わせます。

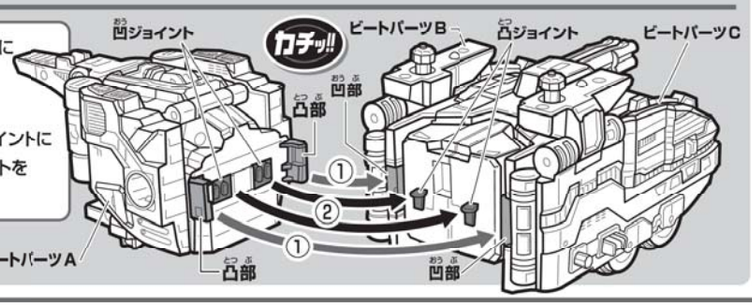

2 ビートパーツFを矢印の方向に変形します。

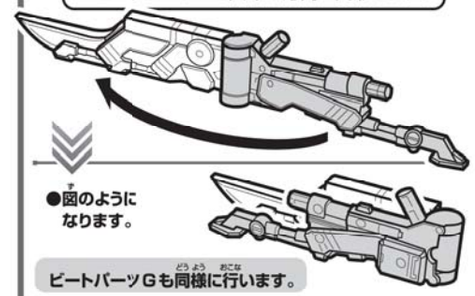

●図のように
なります。

ビートパーツGも同様に行います。

3 ビートパーツBにビートパーツGを、
ビートパーツCにビートパーツFを
それぞれ取り付けます。

【上から見た図】

凸ジョイントと
凹凸部をそれぞれ
はめ合わせます。
※ビートパーツBと
Fも同様に
行います。

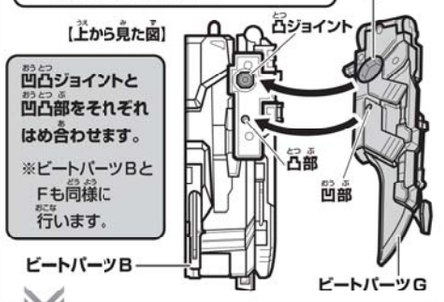

●図のように
なります。

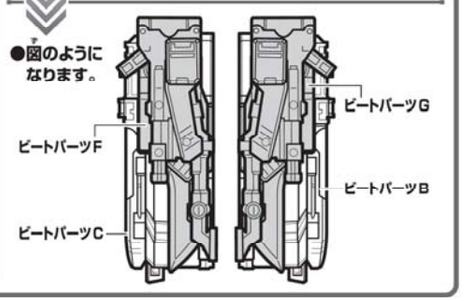

ビートパーツDとEの変形

1 ビートパーツDを①、②の順に変形します。

2 ビートパーツEの図の部分を矢印の方向にそれぞれ開きます。

元に戻すときは…
凹凸ジョイントをはめ合わせて閉じます。

凸ジョイント
凹ジョイント

3 ビートパーツDの先端を矢印の方向に回転して変形します。

●図のようになります。

カチッ!!

合体準備完了!!

元に戻すときは逆の手順で行います。

SJ-05 スタッグビートルの合体準備

※セット内容の状態から始めます。

スタッグビートルパーツBとCをそれぞれ矢印の方向に引っ張って分解します。

スタッグビートルパーツC
スタッグビートルパーツA
スタッグビートルパーツB

スタッグビートルパーツAとBとC

元に戻すときは…
①凹部に凸部を差し込み、
②凹凸ジョイントをはめ合わせます。

【別角度】
スタッグビートルパーツB
スタッグビートルパーツA
凸ジョイント
凹ジョイント
凹部
凸部

スタッグビートルパーツCも同様に行います。

スタッグビートルパーツD

セット内容の状態です。

スタッグビートルパーツE

セット内容の状態です。

スタッグビートルパーツBとCの変形

凸ジョイントを矢印の方向に変形します。

スタッグビートルパーツCも同様に行います。

スタッグビートルパーツB
凸ジョイント
スタッグビートルパーツB
スタッグビートルパーツC

カチッ!!

合体準備完了!!

元に戻すときは逆の手順で行います。

ゴーバスターオーの合体準備

※ゴーバスターオー完成の状態から始めます。

「バスターマシン CB-01 DX ゴーバスターエース」（別売り / 発売中）
「バスターマシン GT-02 ゴリラ」（別売り / 発売中）、
「バスターマシン RH-03 ラビット」（別売り / 発売中）が合体したものです。

ゴーバスターオーについては
「バスターマシンGT-02 ゴリラ」（別売り / 発売中）、
「バスターマシン RH-03 ラビット」（別売り / 発売中）
付属の取扱説明書（特命合体）をご参照ください。

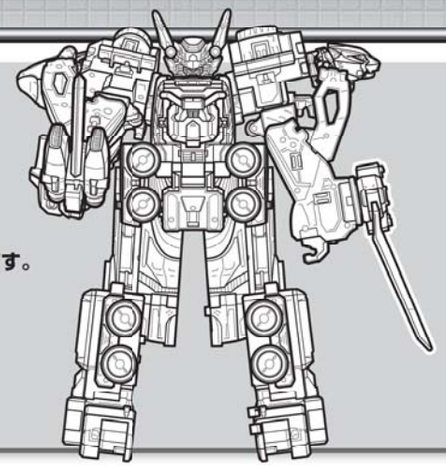

図を参考にパーツを取り外します。

バディロイド フィギュア（ゴリサキ・バナナ）
ラビットパーツD
ラビットパーツC
ラビットパーツB
ラビットパーツE
剣・ラビットパーツG・F

ラビットパーツEの変形

左右を図のように変形します。

向きに注意して行ってください。

ラビットパーツBとCの変形

図の部分を矢印の方向に押し込んで、収納します。

ラビットパーツB

カチッ!!

ラビットパーツCも同様に行います。

バディロイド フィギュア（ゴリサキ・バナナ）

図のように変形します。

合体準備完了!!

元に戻すときは逆の手順で行います。

合体のしかた

① 足を組み立てます。

1 ゴーバスターオー足底面に
ビートパーツB・G、
ビートパーツC・Fを
取り付けます。

! 図のようにゴーバスターオーを
寝かせた状態で行います。

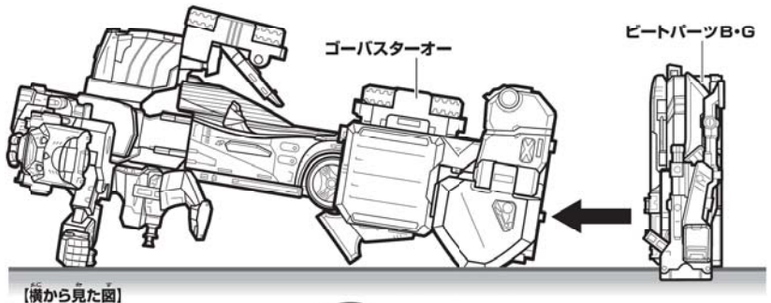

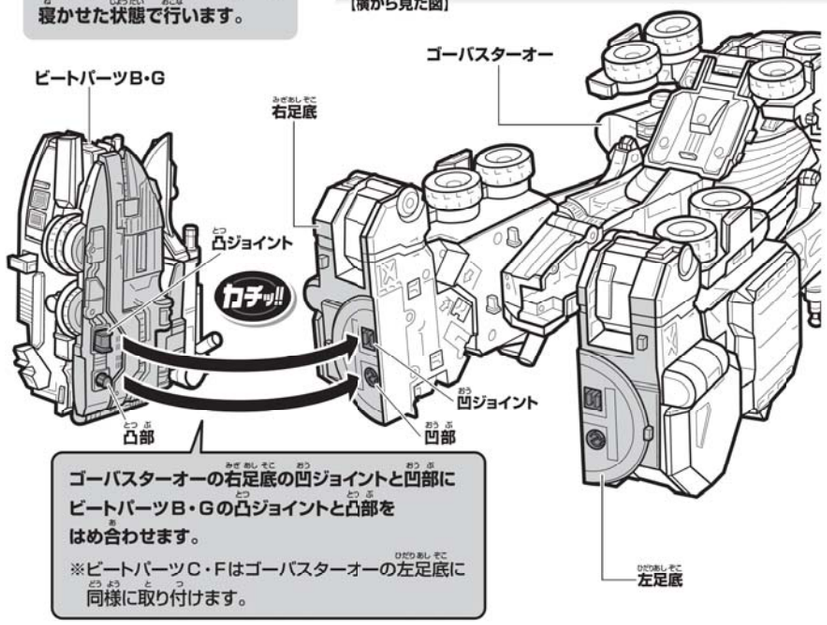

ゴーバスターオーの右足底の凹ジョイントと凹部に
ビートパーツB・Gの凸ジョイントと凸部を
はめ合わせます。
※ビートパーツC・Fはゴーバスターオーの左足底に
同様に取り付けます。

●図のようになります。

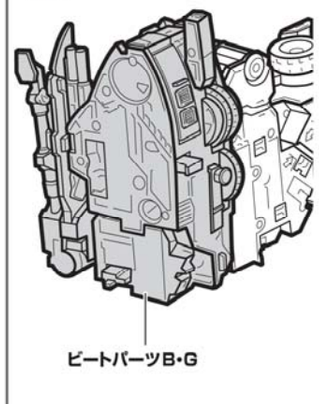

2 図のように
立てます。

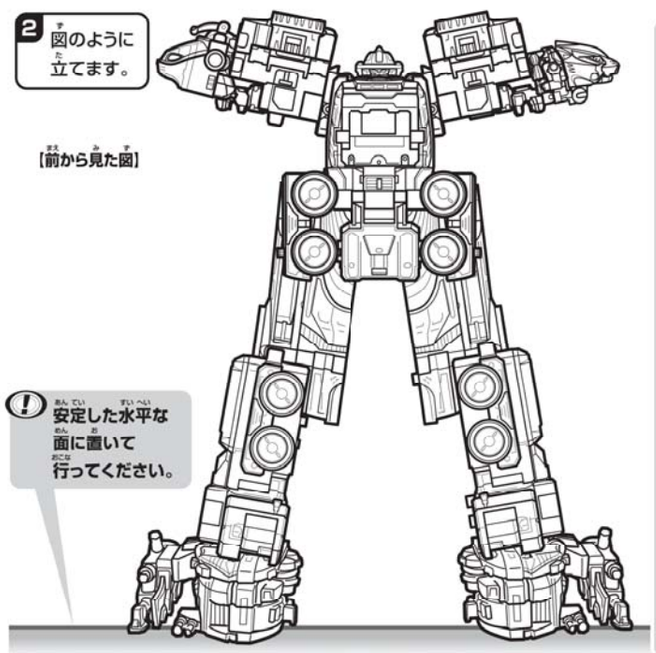

! 安定した水平な
面に置いて
行ってください。

! 図のようにしっかりと
持って行ってください。

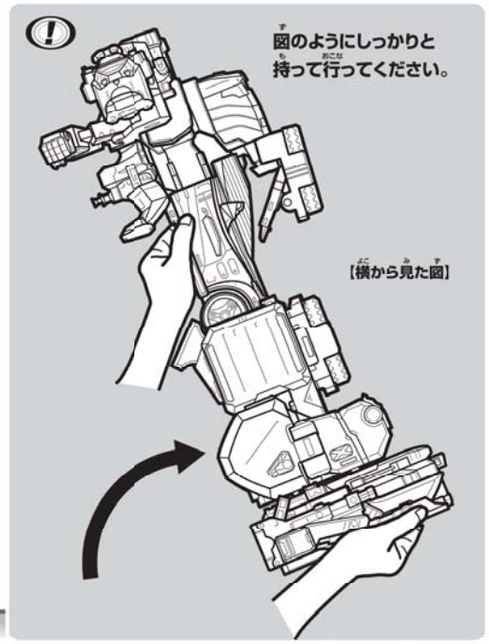

② 背中を組み立てます。

1 ビートパーツAにラビットパーツBとCを取り付けます。

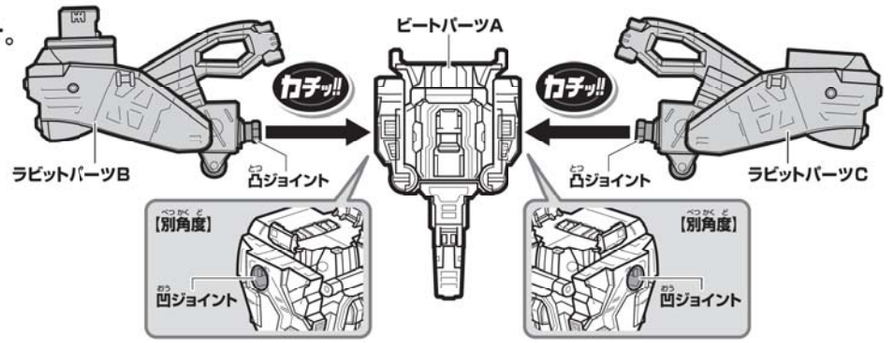

2 ビートパーツAにバディロイド（ゴリサキ・バナナ）を取り付けます。

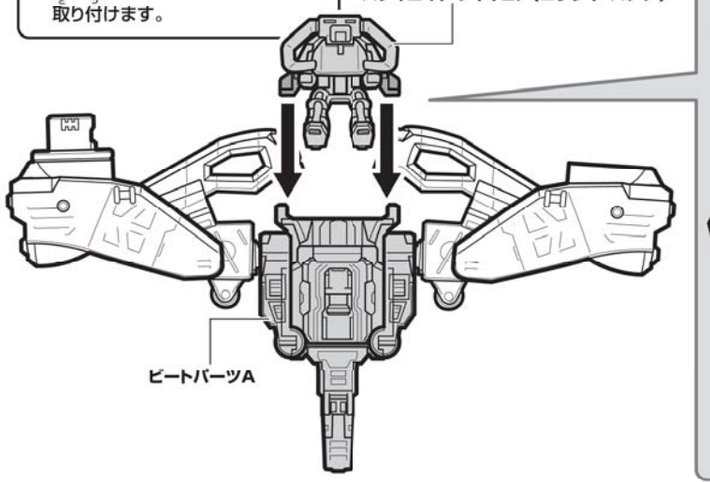

バディロイド（ゴリサキ・バナナ）の凸ジョイントをビートパーツAのミゾに合わせて取り付けます。

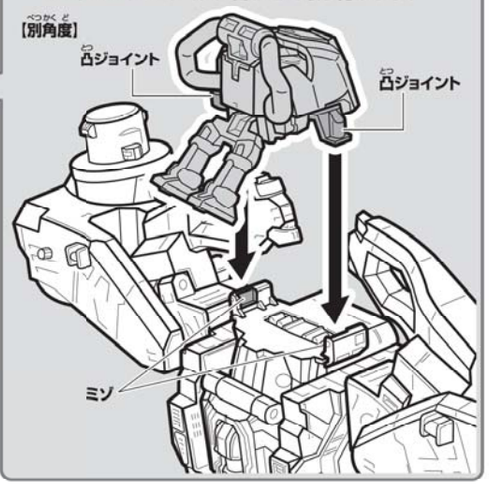

3 ゴーバスターオーの背中の凹ジョイントに2を取り付けます。

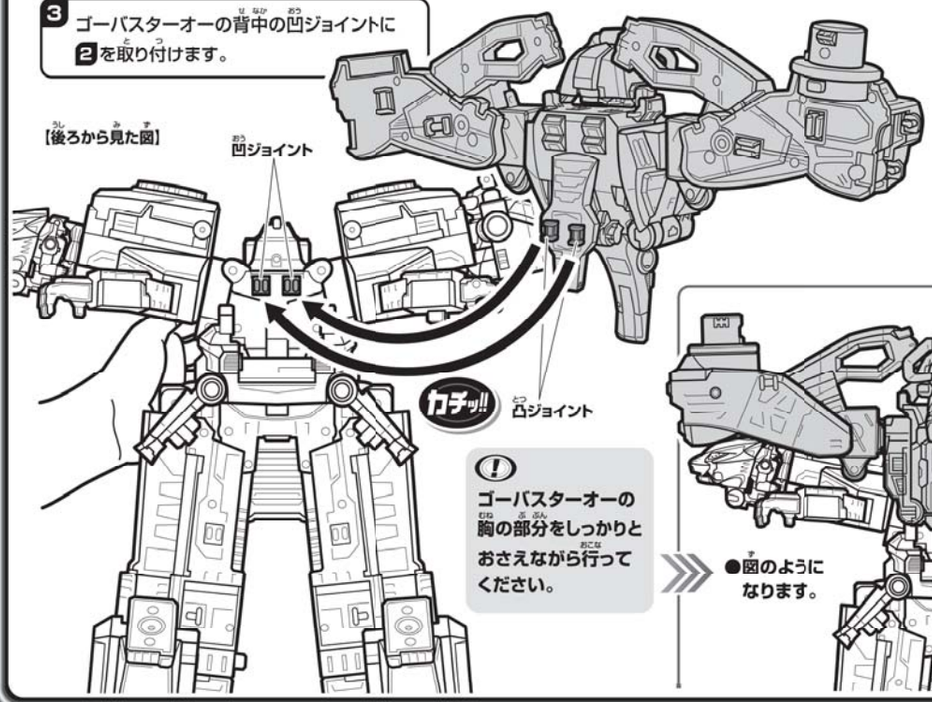

ゴーバスターオーの胸の部分をしっかりとおさえながら行ってください。

●図のようになります。

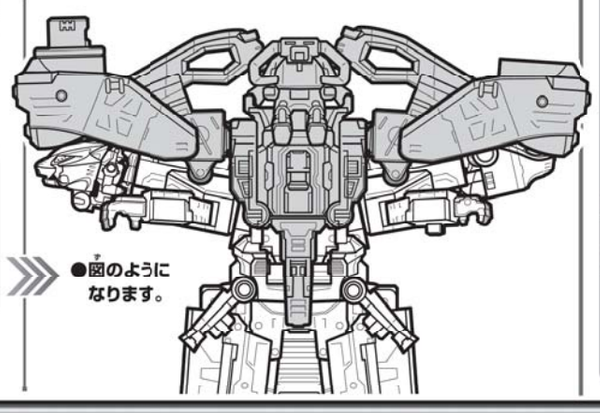

③ 腕部を組み立てます。

スタッグビートルパーツBとCをゴーバスターオー本体に取り付けます。

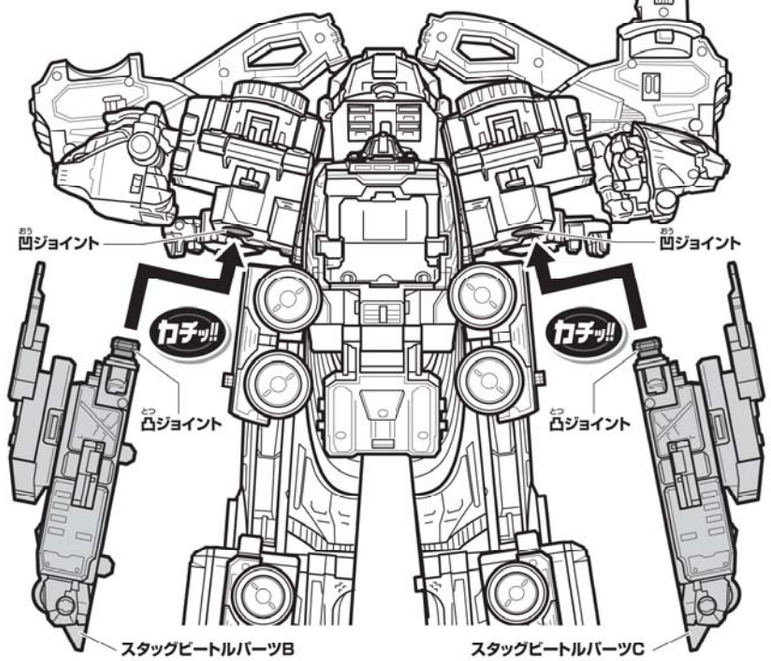

図のようにおさえながら、凸ジョイントをはめ込みます。

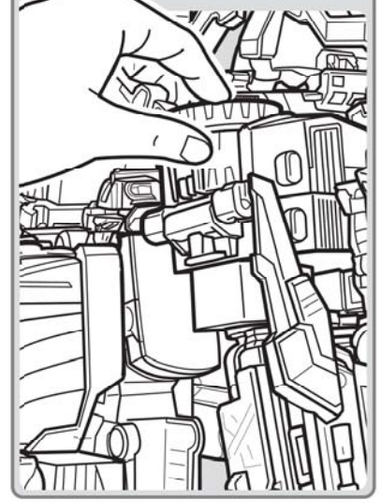

④ 胸部を組み立てます。

①、②の順に、パーツをはめ込みます。

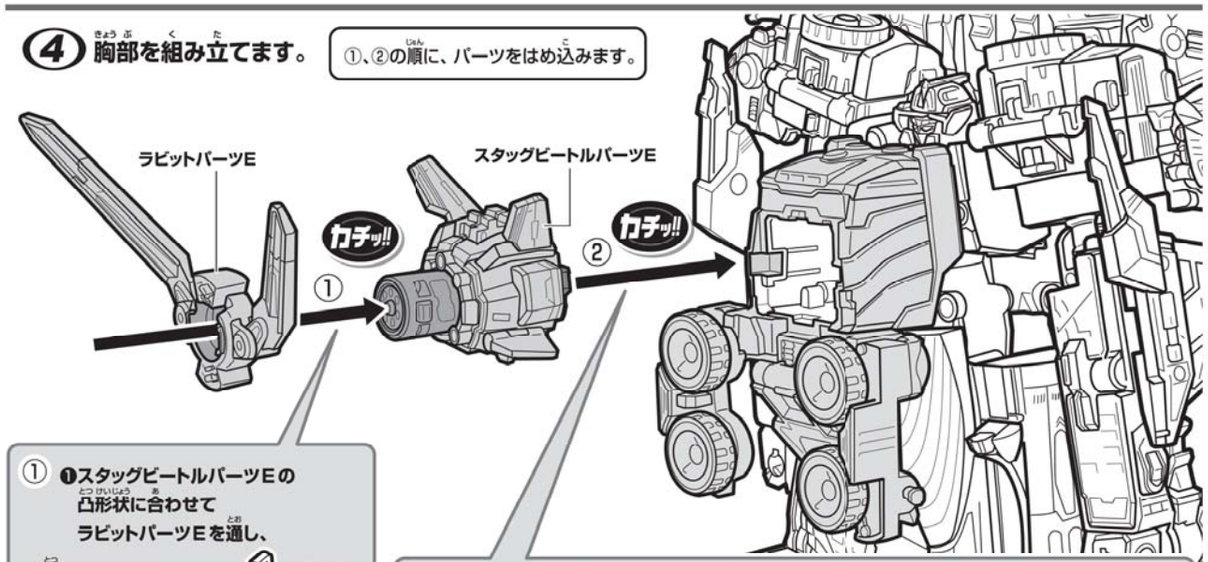

① ❶スタッグビートルパーツEの凸形状に合わせてラビットパーツEを通し、❷凸ジョイントと凹ジョイントをはめ合わせます。

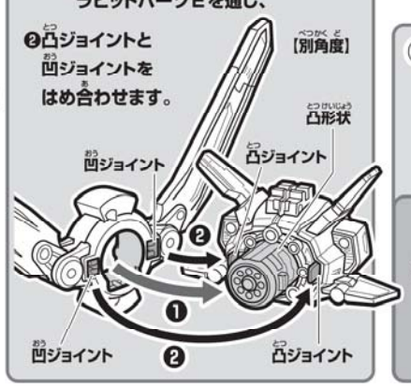

② スタッグビートルパーツEの凸部、凸形状をそれぞれ、ゴリラパーツA内部のミゾに合わせて、差しこむように取り付けます。

凸部を上のミゾに合わせてはめ合わせます。

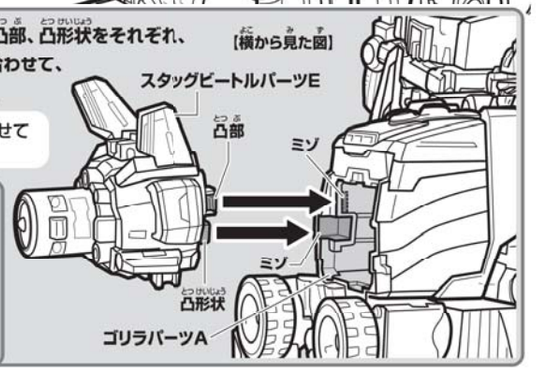

⑤ 頭部を組み立てます。

①スタッグビートルパーツDの凸部を
ゴーバスターオー本体のミゾに差し込みます。

**ゴーバスターオーの両脇がしっかりとはまっていないと
スタッグビートルパーツDを取り付けることができません。
両脇のジョイントがしっかりとはまっていることを再度確認してください。**

②スタッグビートルパーツDを矢印の方向に押し込んで、
スタッグビートルパーツDの凸ジョイントを
ゴーバスターオー本体の凹部にはめ込みます。

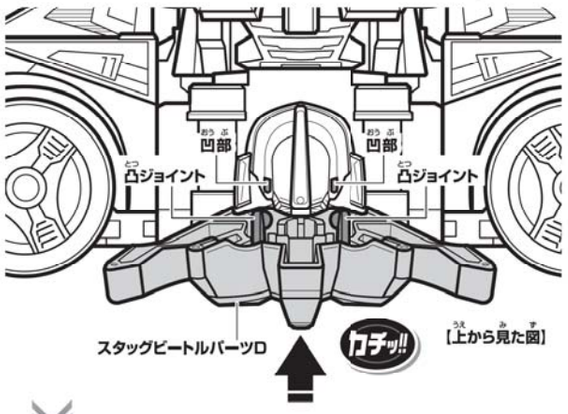

●図のようになります。

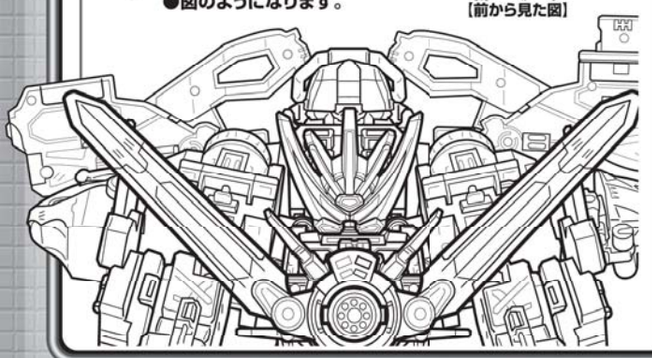

⑥ 武器を持たせます。

左腕

①左腕を図のように矢印の方向に変形します。
②スタッグビートルパーツAの凸部を左拳に差し込みます。

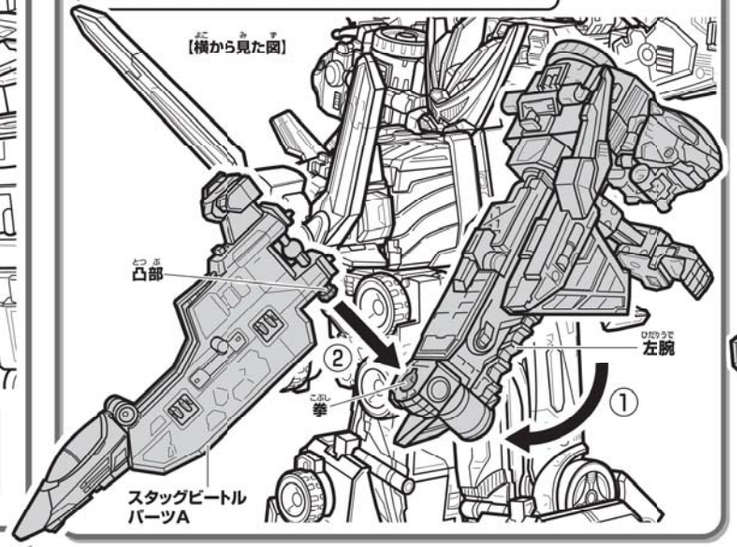

右腕

1 ビートパーツEの凹部に
剣の凸部をはめ込みます。

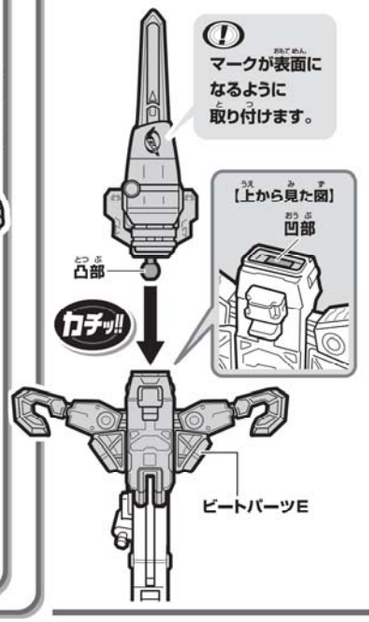

2 ①ラビットパーツDの凸部を
ビートパーツEのミゾに
差し込みます。
②ラビットパーツDを
矢印の方向に押し込んで、
ラビットパーツDの凸ジョイントを
ビートパーツEの凹部に
はめ込みます。

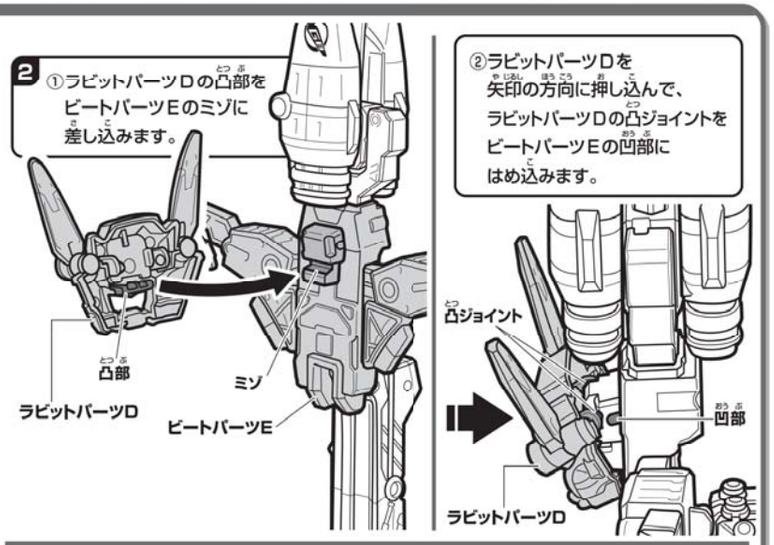

3 ビートパーツDの側面にある
ジョイントを矢印の方向に
回転して、起こします。

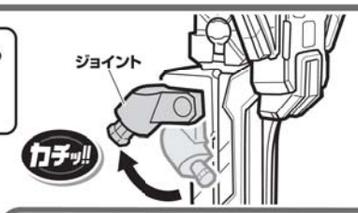

4 ①右腕を図のように矢印の方向に変形します。
②ビートパーツDのジョイントの凸部を
右拳に差し込みます。

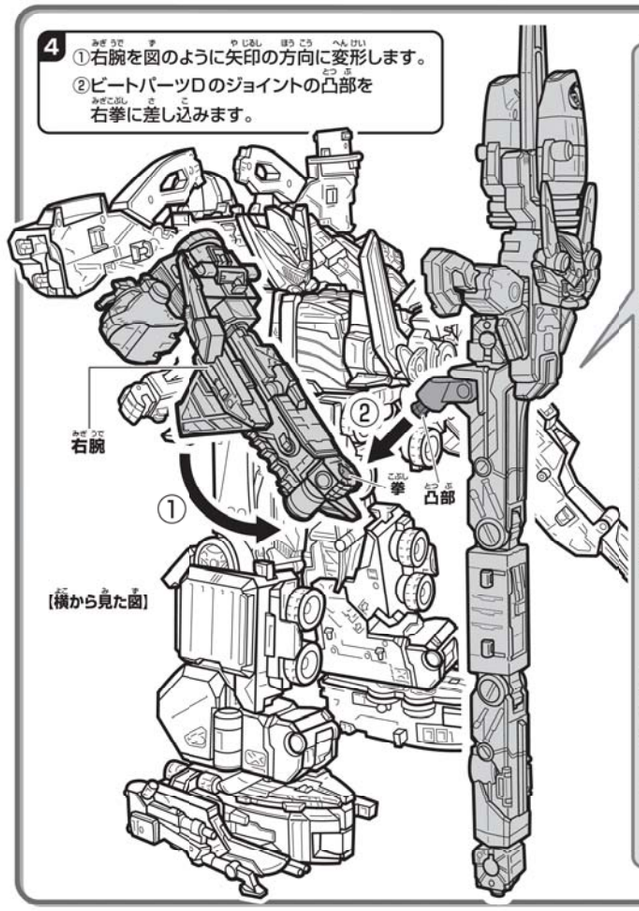

①拳に凸部を差し込みます。

②拳を矢印の方向に
押し込んで、
凸部をはめ合わせます。

**ビートパーツDを
おさえながら行って
ください。**

③ビートパーツDが水平な面に垂直になる
ように調整します。

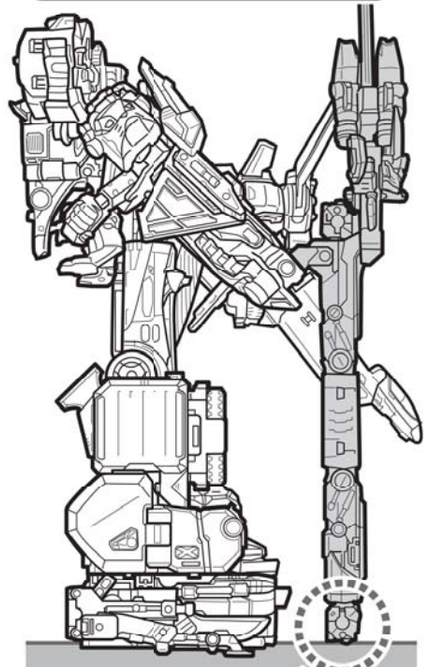

**ビートパーツDの先端は水平な面に
接地します。**

完成!!

グレート
ゴーバスター!!

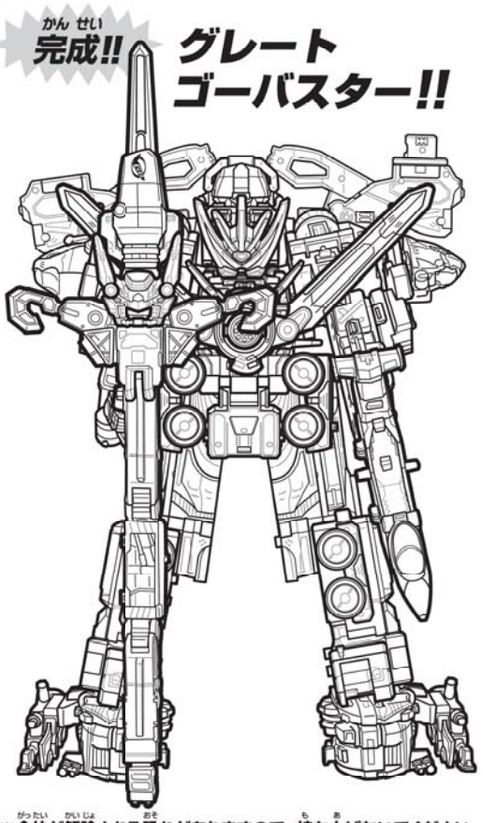

※合体が解除される恐れがありますので、持ち上げないでください。

元に戻すときは逆の手順で行います。